

ARBOR ALFAPRIME 10W-30 Cod. 3636

DESCRIZIONE

Lubrificante a basse ceneri (Low SAPS) per i motori di nuova generazione a basse emissioni di trattori, delle altre macchine agricole e movimento terra, inclusi quelli dotati dei sistemi di ricircolo o di post-trattamento dei gas di scarico(EGR;SCR;filtro antiparticolato DPF). Perfettamente utilizzabile anche per i motori di tecnologia tradizionale.


CARATTERISTICHE

La speciale formulazione di ARBOR ALFAPRIME consente:

-) piena conformità alle normative Tier 4 che impongono limiti di emissioni molto severi;

-) elevata protezione, durante il loro invecchiamento, dei sistemi di scarico dotati di DPF grazie anche al basso contenuto di ceneri.

- L'uso di additivi specifici permette un eccellente controllo dell'ispessimento del lubrificante derivante dalla fuliggine generata dalla combustione.
- Stabilità della viscosità in tutte le condizioni operative, anche le più severe.
- Ottime proprietà anti-usura ed anti-corrosione.
- Elevata resistenza all'ossidazione.
- Consente una rapida lubrificazione nelle partenze a freddo utile per una maggiore protezione del motore.

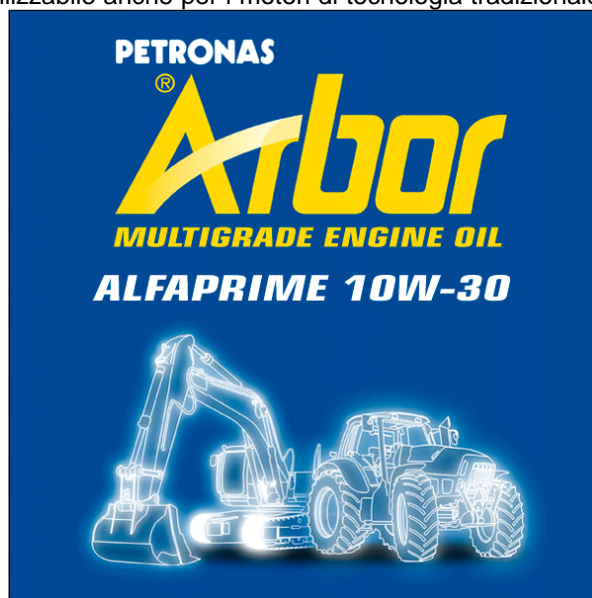

CONSIGLI D'USO

Grazie alla gradazione SAE 10W-30 può essere utilizzato per temperature ambientali esterne da -25° C a + 25°C.

Sostituzione secondo le indicazioni del Costruttore.

DATI TECNICI

SAE 10W-30, ACEA E7/E9, API CJ-4,
Caterpillar ECF-3 / ECF-2 / ECF-1a,
DETROIT DIESEL 93K218, MACK EO-O PREMIUM PLUS-07,
MAN M3575, MB-Approval 228.31, RENAULT RVI RLD-3